



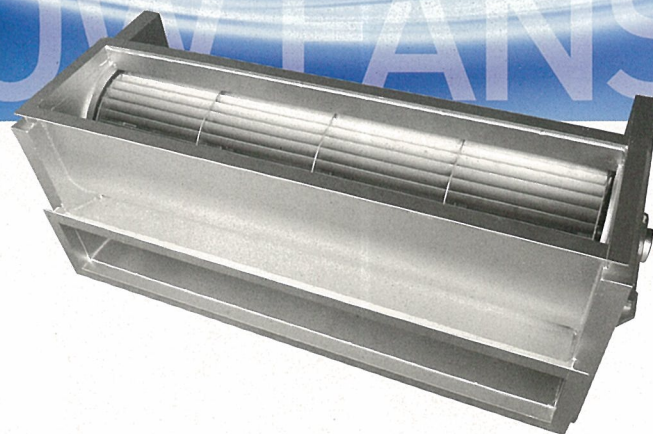
》クロスフローファン TYPE-SFL

特 徴

- 1.耐熱温度0℃～600℃
- 2.ローター径φ200～500※(5種類)
- 3.有効長400～1600mm※
- 4.ローター全体より安定した風速が得られます。
- 5.クロスフローファンを装置に直接組み込みます。
- 6.吹き出し方向も自由設計可能です。

※仕様により他のサイズも製作可能です。

CROSS FLOW FANS



CROSS FLOW FANS

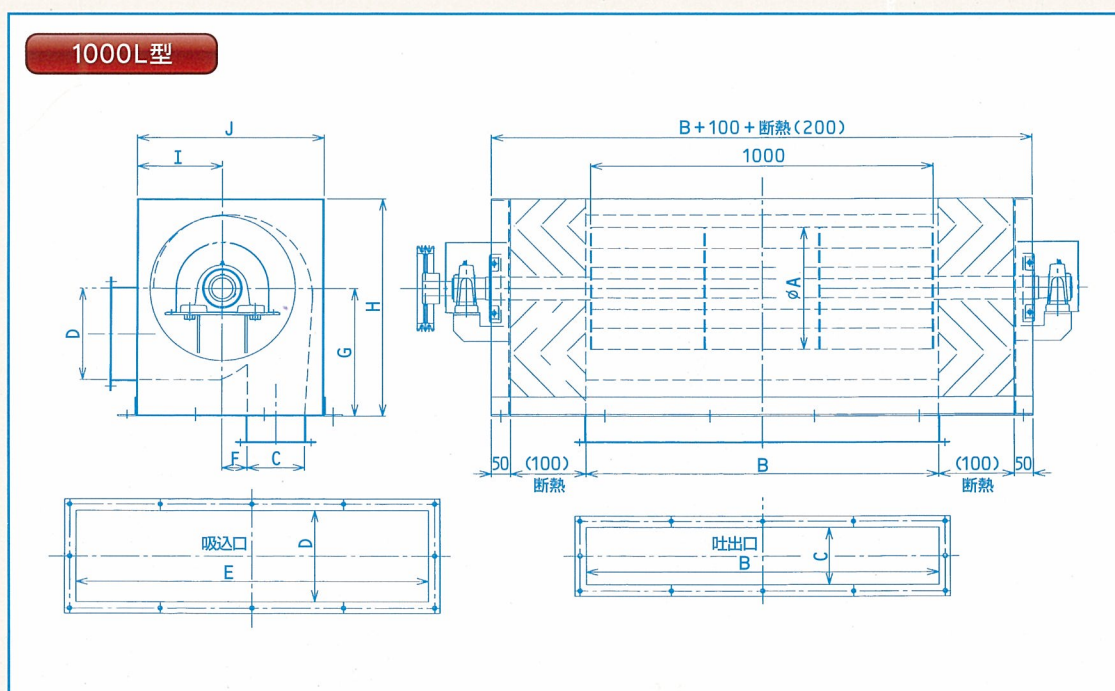
クロスフローファン

軽量、省スペースで幅広い分野の装置に対応。

- シンプルな構造を追究し**軽量**で**コンパクト**な形状により**設置スペースが容易**
- 装置の角に設置することができるため**省スペース化**が可能
- 使用温度0～600℃と**耐熱仕様**に対応しているため広範囲の装置に使用可能
- 構造上、吐出口が幅広いため空気循環が「面」として働き**効率良くエネルギーを加える**ことが可能
- ムラの無い均一な風速**が出せるため装置の温度分布を良好な状態にすることが可能

01 Dimensions

寸法表 (mm)



型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
200-SFL 1000L	200	1025	120	190	1025	50	240	440	200	400
280-SFL 1000L	280	1025	150	220	1025	50	260	460	220	450
320-SFL 1000L	320	1025	180	240	1025	65	335	570	240	500
400-SFL 1000L	400	1030	265	320	1030	80	430	730	300	700
500-SFL 1000L	500	1040	300	400	1040	140	560	910	320	760

※仕様により他のローター径、有効長も製作可能です。詳しくは担当者にご相談ください。

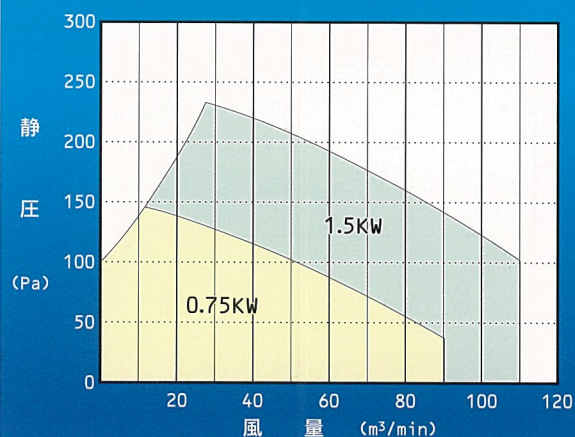
02 Performance Data

性能曲線 (at 20°C)

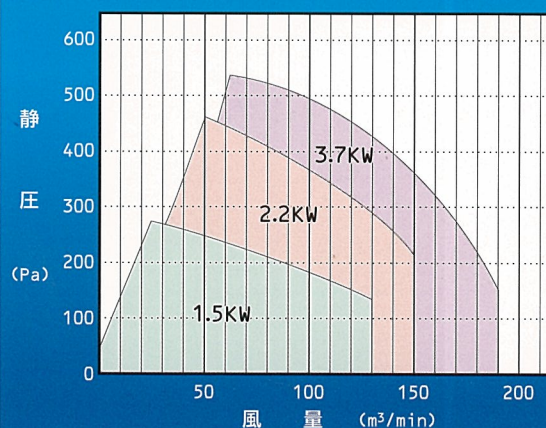
ローター径: $\phi 200$ 、 $\phi 280$ 、 $\phi 320$ 、 $\phi 400$ 、 $\phi 500$

有効長: 1000mm

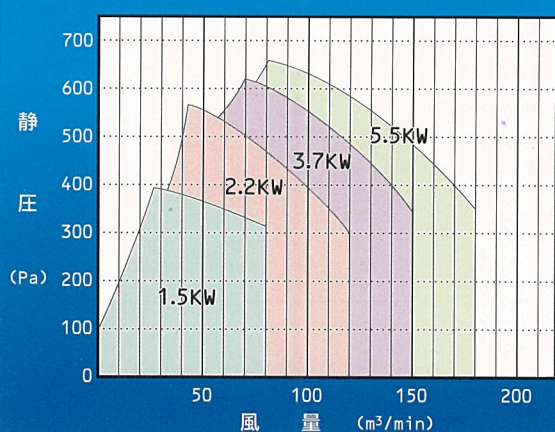
200-SFL

 $\phi 200 \times 1000L$ 

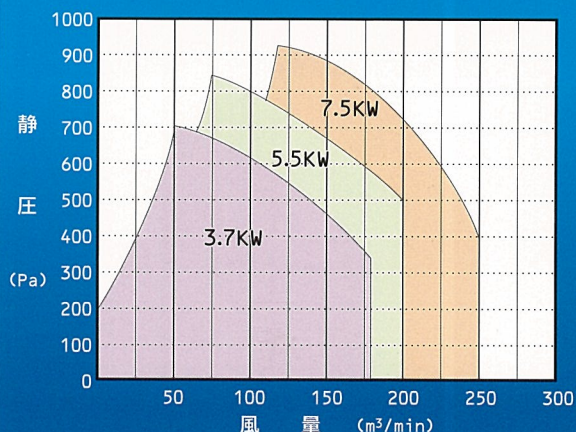
280-SFL

 $\phi 280 \times 1000L$ 

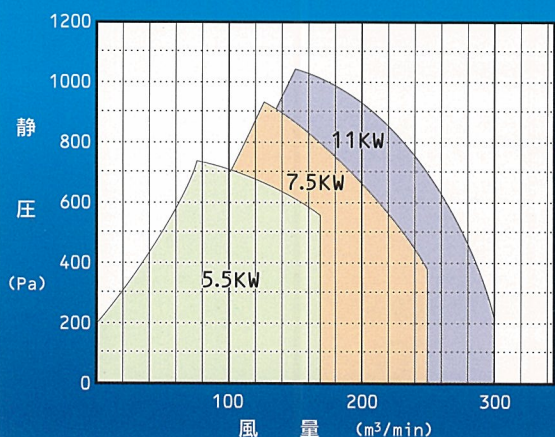
320-SFL

 $\phi 320 \times 1000L$ 

400-SFL

 $\phi 400 \times 1000L$ 

500-SFL

 $\phi 500 \times 1000L$ 

03 Cross Flow Fans Type

クロスフローファン型式

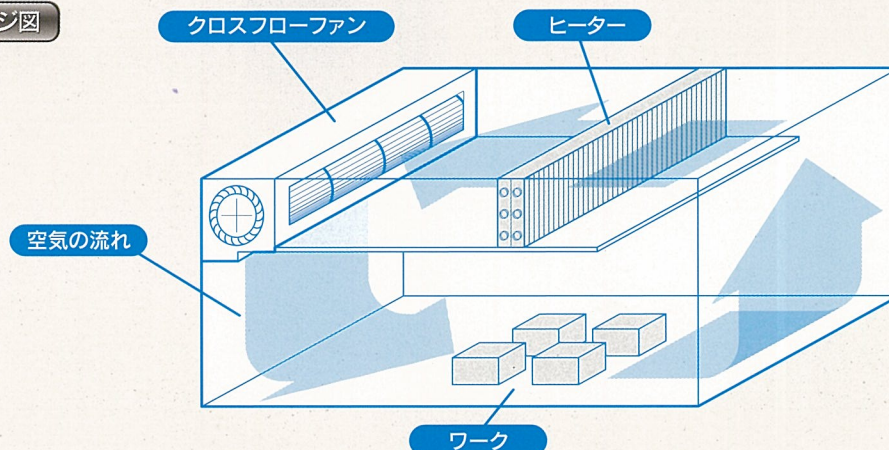
型 式	ローター径	有効長	使用温度	主要材質
200-SFL	Ø200	400～1200mm	0～600℃	●SS ●SUS304 ●SUS316 ●SUS310S
280-SFL	Ø280	600～1400mm		
320-SFL	Ø320	650～1400mm		
400-SFL	Ø400	800～1600mm		
500-SFL	Ø500	1000～1600mm		

オプション

●断熱保温ケース……使用温度及び炉体の断熱厚みに合わせたケーシングの断熱を設計いたします。断熱材は使用温度により異なります。

●ガイドダクト……吸込口、吐出口は炉体に取り付可能なダクトを設計いたします。炉体一体型、短管方式にも対応いたします。

装置イメージ図



○製品の外觀、仕様などは改善のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○本カタログの内容は、2010年9月現在のものです。

送風機専門メーカー

KAK 足立機工株式会社

〒456-0059 名古屋市熱田区八番二丁目20番8号
TEL (052)661-9611(代) FAX (052)651-3928
URL <http://www.adachikiko.jp/>

PROFESSIONAL MAKER OF BLOWERS

ADACHI KIKO CO.,LTD.

2-20-8 HACHIBAN ATSUTAKU NAGOYA CITY, JAPAN
POSTAL NO. 456-0059
TEL 052-661-9611 FAX 052-651-3928